


Profilo

- Albero cavo max. \varnothing 14 mm
- Contatore con 4 decadi e microlettura
- Opzionale con blocco
- Lente d'ingrandimento per una buona leggibilità
- Opzionale con albero di comando in acciaio inox
- Guarnizione assiale, antipolvere e stagna
- Piastra di bloccaggio (vedi Accessori)

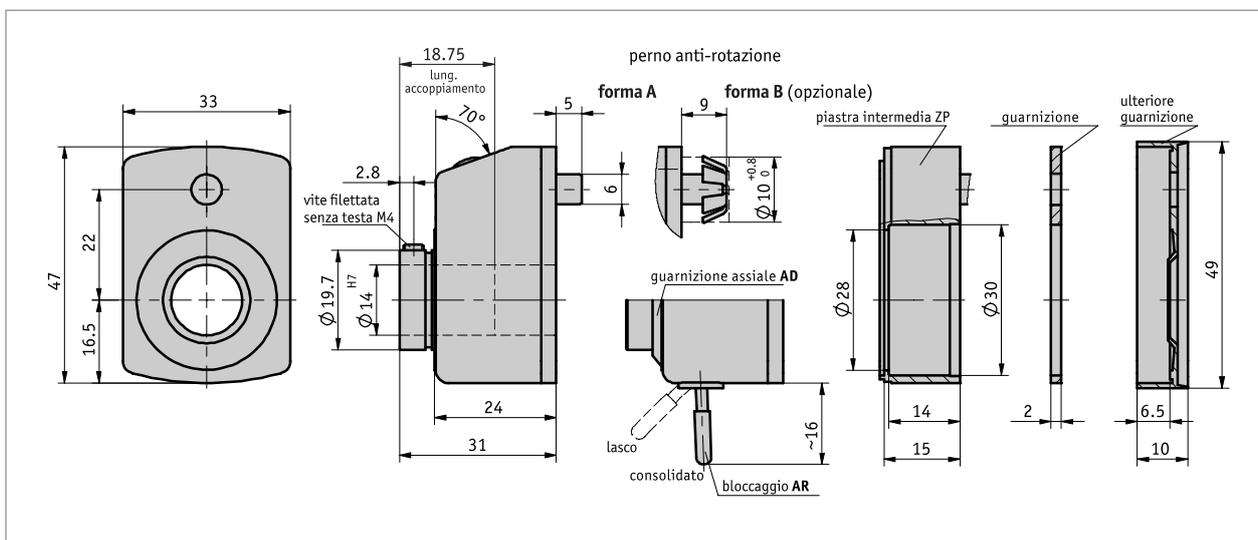

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Corpo	materiale sintetico, rinforzato	
Finestrella	materiale sintetico	opzione vetro minerale
Contatore	4 Decenni con una buona lettura	
Altezza cifre	~6 mm	
Peso	0.05 kg	

■ max. numero di giri

Indicazione (dopo primo giro)	Max. numero di giri [rpm]
0010	500 (1500)
0015	500 (1000)
0020	500 (750)
0025	500 (600)
0030	500
0040	375
0050	300
0060	275
0080	180
0100	150



Velocità >500 rpm possibile solo per breve tempo.

Formula:

$$\text{max. numero di giri} = \frac{15000}{\text{visualizzazione dopo il primo giro}}$$

Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C	

Ordine

■ Riferimento ordine

Indicatore	Posizione di montaggio				Senso di conteggio

Nota: evidenziazioni in arancione rappresentano le caratteristiche per l'ordinazione.

■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
Posizione di montaggio	A ...	02, 04, 06, 07	si vedano le icone per la posizione di montaggio
visualizzazione dopo il primo giro	B ...	10, 12/5, 15, 17/5, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 altri su richiesta	/5 = valore aritmetico non visualizzato
posizione della virgola	C 0 1 2 3	0 = 0000 1 = 000.0 2 = 00.00 3 = 0.000	
Senso di conteggio	D i e	i = valori crescenti in senso orario e = valori crescenti in senso antiorario	
albero cavo/diametro	E	12.7, 14, 15, 16 in mm VA5, VA10, VA14, VA15 RH4, RH6, RH8, RH10, RH12	acciaio inossidabile bussole di riduzione
Colore	F 0 S GR FR	arancio RAL 2004 nero RAL 9005 grigio RAL 7035 rosso RAL 3000	
guarnizione	G OAD	senza ulteriore guarnizione	

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
	AD GD	con guarnizione assiale con guarnizione assiale e della custodia	piastra di tenuta superflua
bloccaggio/albero cavo	H OAR AR	senza arresto con arresto	Protezione contro le vibrazioni M ~20 Ncm, solo per colore corpo O o S e albero cavo 14, 15, VA14 o RH...
Piastra intermedia	I OZP ZP	senza piastra intermedia con piastra intermedia	"no con guarnizione ""GD""

■ Codice di ordinazione

DA04 - - - - - - - - A - K - - - - BP - ORP

A
B
C
D
E
F
G
H
I



Volume di fornitura:
DA04



Per gli accessori si rimanda a:
Piastra di bloccaggio KP04
Piastra di bloccaggio KPL04
Bussola di riduzione RH

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com