


用于大的轴直径

简介

- 专门用于大轴径
- 空心轴最大直径 30 毫米
- 具有 5 位数和精细读数的计数器
- 显示方式可设置成公制“mm”或英制“inch”
- 放大镜功能用于更好的阅读性
- 不锈钢驱动轴可选
- 轴向密封，防尘和溅水保护

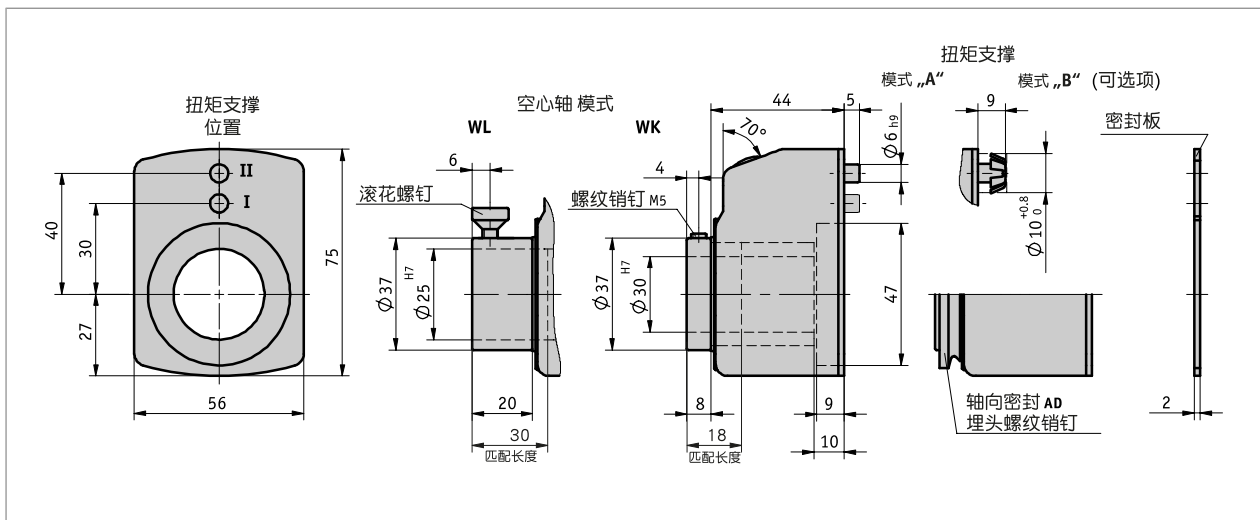

机械参数

特征	技术数据	补充
外壳	增强塑料	
视窗	塑料	可选择的矿物玻璃
计数器	5 几十年来的精读	
字高	~7 mm	
重量	0.1 kg	

■ 最大转速

指示 (第1次旋转后)	最大转速 [min <sup>-1</sup> ]
00010	500 (1500)
00015	500 (1000)
00020	500 (750)
00025	500 (600)
00030	500
00040	375
00050	300
00060	250
00080	180
00100	150

转速 >500 min<sup>-1</sup> 只允许短时间运行

公式:

$$\text{最大转数} = \frac{15000}{\text{第1转以后的示值}}$$

### 环境条件

特征	技术数据	补充
环境温度	0 ... 80 °C	

### 订购

#### ■ 订购提示

示值	安装位置				计数方向
	12	14	16	17	

注意：橙色突出显示的是订单特征。

#### ■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
安装位置	A ...	12, 14, 16, 17	见安装位置图标
第一转后即显示	B ...	6/5, 10, 15, 17/5, 20, 25, 30, 39/4, 40, 50, 60, 80, 100 其他可咨询	/5 = 不显示的算术值
小数点位	C	0 = 00000 1 = 0000.0 2 = 000.00 3 = 00.000 4 = 0.0000	
计数方向	D	i 顺时针方向递增值 e 逆时针方向递增值	
空心轴/直径	E ...	30, 25 VA30 RH10, RH12, RH14, RH16, RH20, RH25	不锈钢 减径套
空心轴/形状	F WK WL	短空心轴 长空心轴	不适合用于空心轴或直径为 "25" 的情况下 仅适合用于空心轴或直径为 "25" 的情况下
扭矩臂/方向	G I II	轴承 I 轴承 II	
颜色	H O S	橙色 RAL 2004 黑色 RAL 9005	
轴向密封	I OAD AD	无轴向密封 带轴向密封	

#### ■ 订购号

DA10 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

A    B    C    D    E    F    A    G    H    K    I    BP

供货范围:  
DA10

你会发现配件:  
减径套 RH

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)