


Perfil

- Económica y compacta empuñadura giratoria de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Diversos tamaños
- Superficie con cantos redondeados para evitar la suciedad
- Cubo opcional de plástico o metal
- Diversos acabados del cubo

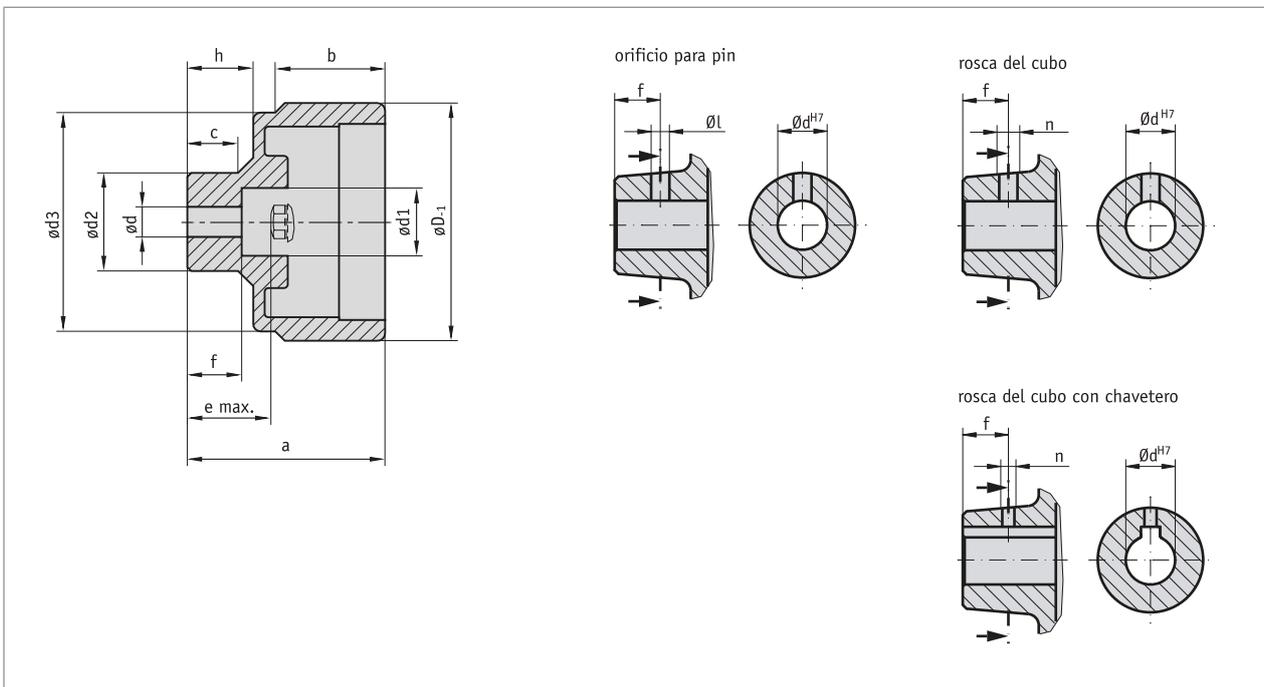

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Material	plástico	
Peso	0.2 kg	

■ Tabla de medidas

Cubo	$\varnothing D$	$\varnothing dv$	$\varnothing dx$	$\varnothing d1$	$\varnothing d2$	$\varnothing d3$	a	b	c	e	f	h	Apto para
plástico	98		6 ... 16 ^{H9}	16	30	93	56	31.5	18.7	22.8	20.7	18.7	S80/1; SZ80/1
metal	98	5.8	6 ... 16 ^{H7}	25.5	35	93	59	31.5	18.2	25.8	18	21.7	S80/1; SZ80/1

$\varnothing dv = d$ pretaladrado

■ Mecanizado especial

Tipo de rueda manual	HG10			
Taladro dH7	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ... 16
Anchura de ranura en resorte de ajuste JS9		3	4	5
Agujero para clavija	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10
Rosca d cubo sin ranura d chaveta JS9	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10
Rosca cubo c. ranura muelle ajuste JS9		M3/10	M3/10	M4/10

* Sólo posible con cubo metálico; lo resaltado en naranja son características de pedido.
Los elementos resaltados en naranja son características del pedido

Pedido

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
material del cubo	A A K VA	aluminio plástico acero fino inoxidable	
Diámetro taladro	B 5.8 ...	pretaladrado 06 ... 16 mm, en pasos de 1 mm	
chavetero	C OP JS9 P9	sin ranura de resorte de ajuste Asentamiento ligero Asentamiento firme	"según DIN 6885/1 T1, sólo con material de cubo "VA" o "A" "según DIN 6885/1 T1, sólo con material de cubo "VA" o "A"
Agujero para clavija	D OS ...	sin agujero para clavija "diámetro "Ø"/medida "f" (p.ej. 3.8/12)" otros a demanda	ver tabla de medidas; valor GfG
rosca de cubo	E ONG ...	sin rosca de cubo Rosca "n"/medida "f" (p.ej. M4/10) otros a demanda	ver tabla Mecanizados especiales, según el tipo de rueda manual, sólo si agujero para clavija "OS", sólo con material de cubo "VA" o "A".
cubo torneado	F OAN	sin cubo torneado otros a demanda	
indicador de posición	G PM PS	indicador de posición montado indicador de posición separado	es necesario pedido aparte de un indicador de posición es necesario pedido aparte de un indicador de posición

■ Clave de pedido

HG10 - - - - - - -

A
B
C
D
E
F
G



Volumen del suministro:
HG10



Los accesorios los puede encontrar:
Indicación analógica de posición S80/1
Indicación analógica de posición SZ80/1
Tapa de cierre AD

www.siko-global.com
www.siko-global.com
www.siko-global.com