


## Perfil

- Clásica rueda manual de fundición de aluminio
- Superficie revestida de plástico o desnuda
- Diversos acabados del cubo
- Opcionalmente con empuñadura giratoria (ver accesorios)

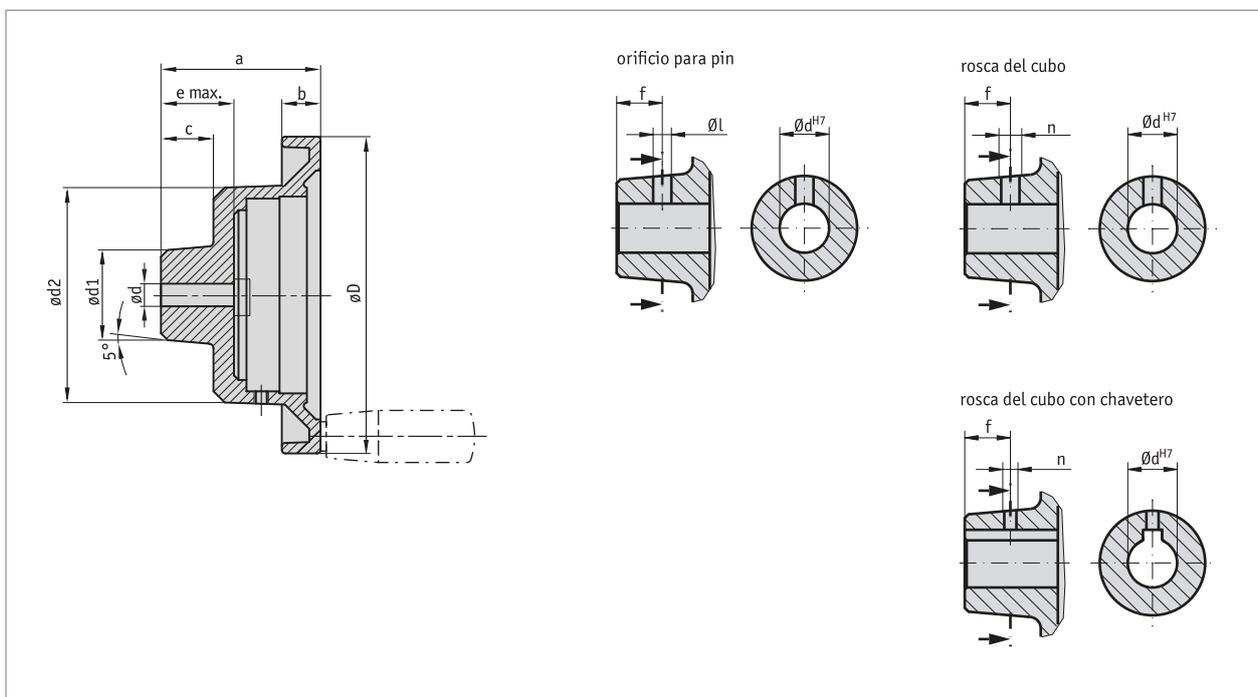

## Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Material	aluminio	
Peso	0.5 kg	HK12

### ■ Tabla de medidas

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	GfG	Apto para
120	6.8	25	40	95	64	15	23	30	M6	S80/1; SZ80/1

dv = d pretaladrado; dx = d máx.; GfG = rosca para empuñadura

### ■ Mecanizado especial

Tipo de rueda manual	HK12							
Taladro dH7	7, 8	9, 10	11, 12	13 ... 17	18 ... 21	22	23 ... 25	
Anchura de ranura en resorte de ajuste JS9		3	4	5	6	6	8	
Agujero para clavija	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	4.8/12	
Rosca d cubo sin ranura d chaveta JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12	M6/12	M6/12	
Rosca cubo c. ranura muelle ajuste JS9		M3/12	M3/12	M4/12	M5/12			

Los elementos resaltados en naranja son características del pedido

## Pedido

### ■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
superficie	<b>A</b> B C	sin pintar barniz martelé gris claro otros a demanda	
taladro empuñadura	<b>B</b> OG ...	sin taladro de empuñadura M6, M8 con taladro o rosca de empuñadura	ver tabla de medidas; valor GfG
Diámetro taladro	<b>C</b> 6.8 ...	pretaladrado 07 ... 25 mm, en pasos de 1 mm	ver tabla de medidas, valor máximo ødx
chavetero	<b>D</b> OP JS9 P9	sin ranura de resorte de ajuste Asentamiento ligero Asentamiento firme	según DIN 6885/1 T1 según DIN 6885/1 T1
Agujero para clavija	<b>E</b> OS ...	sin agujero para clavija Diámetro "ø"/medida "f" (p.ej. 3.8/12)" otros a demanda	ver tabla de medidas; valor GfG
rosca de cubo	<b>F</b> ONG ...	sin rosca de cubo Rosca "n"/medida "f" (p.ej. M4/12) otros a demanda	ver tabla Mecanizados especiales, según el tipo de rueda manual, sólo si agujero para clavija "OS"
cubo torneado	<b>G</b> OAN	sin cubo torneado otros a demanda	
índice de posición	<b>H</b> PM PS	índice de posición montado índice de posición separado	es necesario pedido aparte de un índice de posición es necesario pedido aparte de un índice de posición

### ■ Clave de pedido

HK12 -  -  -  -  -  -  -  -

A      B      C      D      E      F      G      H

	<b>Volumen del suministro:</b> HK12
	<b>Los accesorios los puede encontrar:</b> Indicación analógica de posición S80/1 Indicación analógica de posición SZ80/1

www.siko-global.com  
www.siko-global.com