


简介

- 极高品质的滚花铝制手轮
- 紧凑型结构
- 表面塑料涂层, 阳极处理或抛光
- 不同的轮毂加工

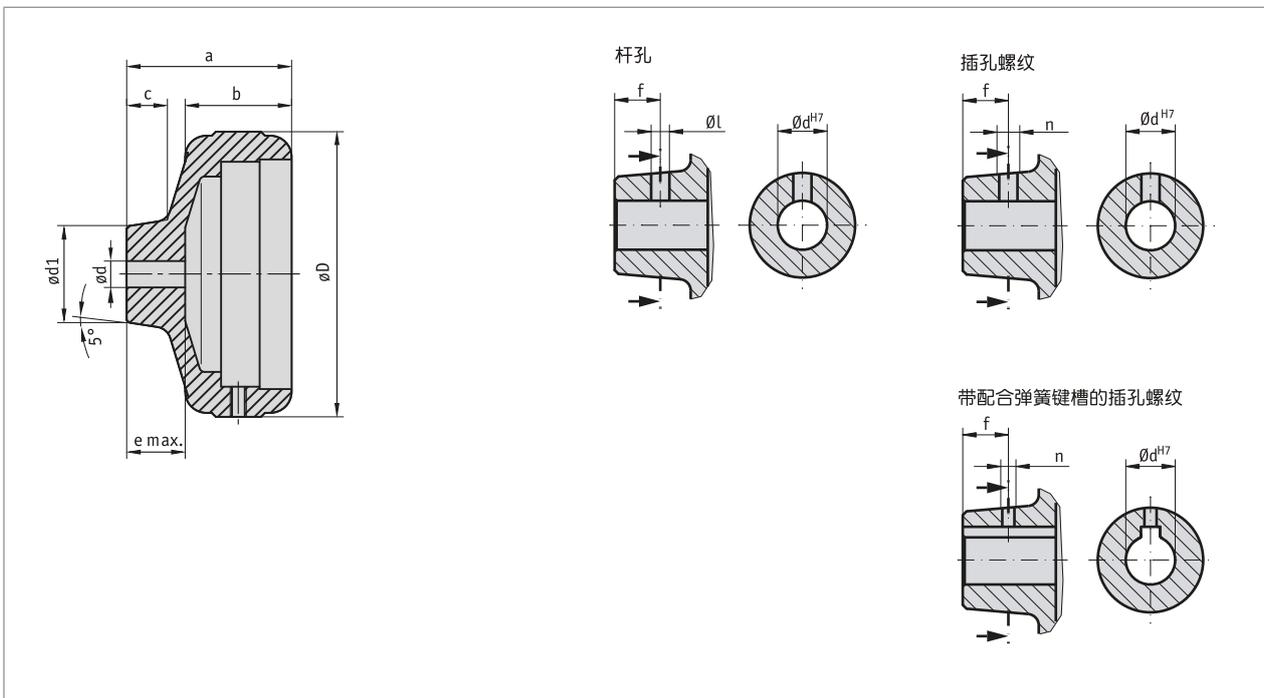

机械参数

特征	技术数据	补充
材料	铝	
重量	0.3 kg	HR6

■ 尺寸表

#D	#dv	#dx	#d1	a	b	c	e	适用于
65	5.8	20	30	50	35	15	20	S50/1

#dv = 预钻孔直径 d; #dx = 最大直径 d max.

■ 特殊加工

手轮类型	HR6
钻孔 dH7	6 ... 8
毂槽 JS9 槽宽	9, 10
销孔	3
毂螺纹 无毂槽 JS9	4
毂螺纹 带毂槽 JS9	5
销孔	3.8/10
毂螺纹 无毂槽 JS9	3.8/10
毂螺纹 带毂槽 JS9	3.8/10
销孔	4.8/10
毂螺纹 无毂槽 JS9	M4/10
毂螺纹 带毂槽 JS9	M4/10
销孔	M3/10
毂螺纹 无毂槽 JS9	M3/10
毂螺纹 带毂槽 JS9	M3/10
销孔	M4/10

橙色突出显示的是订单特征。

订购

■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
表面	A B	无漆 其他可咨询	
孔径	B 5.8 ...	预钻孔 06 ..20 毫米, 1毫米为单位	见尺寸表, 直径 dx 最大值
键槽	C OP JS9 P9	无键槽 轻松固定式 固定式安装	根据德准 DIN 6885/1 T1 根据德准 DIN 6885/1 T1
销孔	D OS ...	无销孔 "直径"/"直径l"/"尺寸"/"f" (例如3.8/10) 其他可咨询	见尺寸表, 手柄螺纹值
轮毂螺纹	E ONG	无轮毂螺纹 其他可咨询	
轮毂经过加工	F OAN ...	轮毂未经加工 螺纹规格 "n"/尺寸大小 "r" (例如 M4/10) 其他可咨询	参见表格 "特殊加工表", 取决于手轮类型, 仅当销孔为 "OS" 时
位置指示器	G PM PS	位置指示器已安装 位置指示器独置	需要单独订购一台位置指示器! 需要单独订购一台位置指示器!

■ 订购号

HR6 - - - - - - -

A B C D E F G



供货范围:
HR6



你会发现配件:
模拟式位置指示器 S50/1
盖板 AD

www.siko-global.com
www.siko-global.com