


Profil

- Surface à revêtement plastique ou fini brillant
- Différentes configurations du moyeu

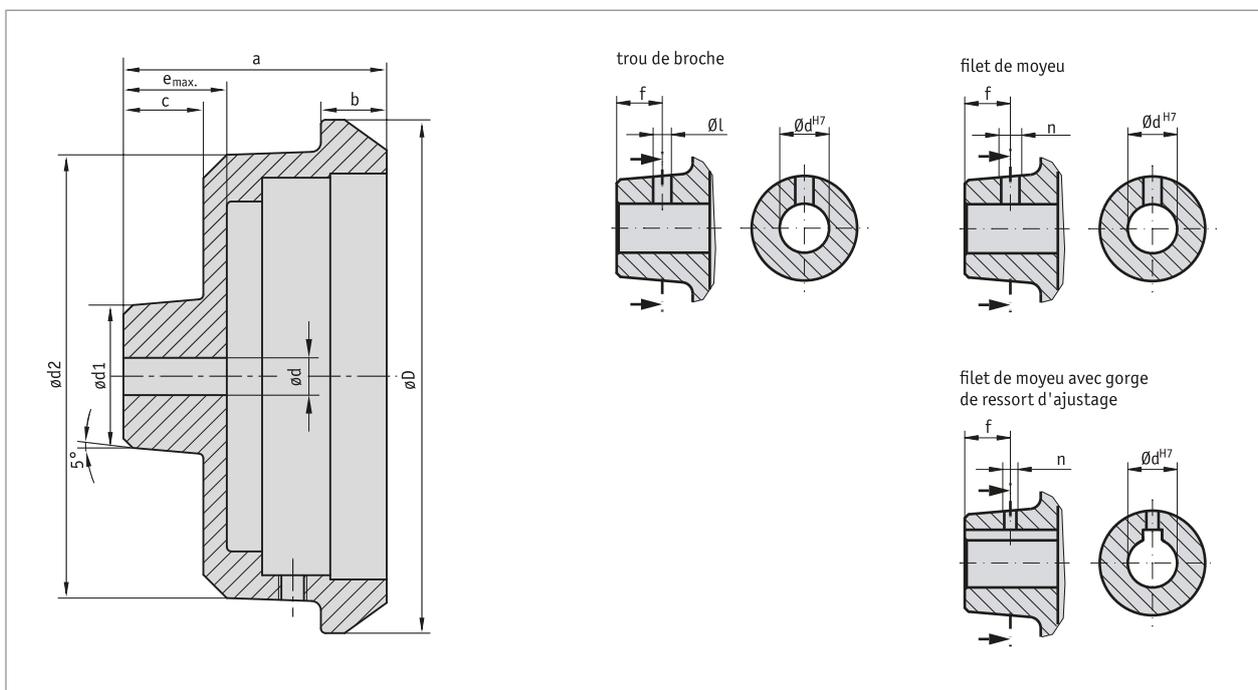

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Matériau	aluminium	
Poids	0.5 kg	HST11

Tableau des dimensions

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	Compatible avec
110	6.8	16	30	95	56	14	17	22	S80/1; SZ80/1

ødv = d pré-percé ; ødx = d max.

Usinages complémentaires

Type de volant	HST11				
Alésage dH7	7, 8	9, 10	11, 12	13 ... 15	16
Nutbreite bei Passfedernut JS9		3	4	5	5
Trou de broche	3.8/12	3.8/12	3.8/12	4.8/12	4.8/12
Filet moyeu s. rainure de clavette JS9	M4/12	M4/12	M4/12	M6/12	M6/12
Filet moyeu a. rainure de clavette JS9		M3/12	M3/12	M4/12	

Les caractères en orange sont des caractéristiques de commande.

Commande

■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spezifikation	Complément
surface	A B CS	non laqué	
		revêtement en matière plastique, noir mat autres sur demande	
Diamètre d'alésage	B 6.8 ...	prépercé	
		07 ... 18 mm, par pas de 1 mm	voir tableau des dimensions, valeur maximale ødx
gorge de ressort d'ajustage	C OP JS9 P9	sans gorge de ressort d'ajustage	
		Logement ajustable	selon DIN 6885/1 T1
		Fixation sûre	selon DIN 6885/1 T1
Trou de broche	D OS ...	sans trou de broche	
		Diamètre « øl »/dimension « f » (p. ex. 3.8/12)	voir tableau des dimensions; valeur GfG
		autres sur demande	
filet de moyeu	E ONG ...	sans filet de moyeu	
		Filet « n »/dimension « f » (par ex. M4/12)	voir le tableau Usinage spécial en fonction du type de volant, uniquement si le trou de broche est « OS »
		autres sur demande	
moyeu tourné	F OAN	sans moyeu tourné	
		autres sur demande	
indicateur de position	G PM PS	Indicateur de position monté	commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire !
		Indicateur de position séparé	commande séparée d'un indicateur pos. nécessaire !

■ Clé de commande

HST11 - - - - - - -

A B C D E F G



Étendue de la livraison:

HST11



Accessoires, voir:

Afficheur de position analogique S80/1
Afficheur de position analogique SZ80/1

www.siko-global.com
www.siko-global.com