


Profilo

- Superficie rivestita con materiale sintetico o nuda
- Diverse lavorazioni del mozzo

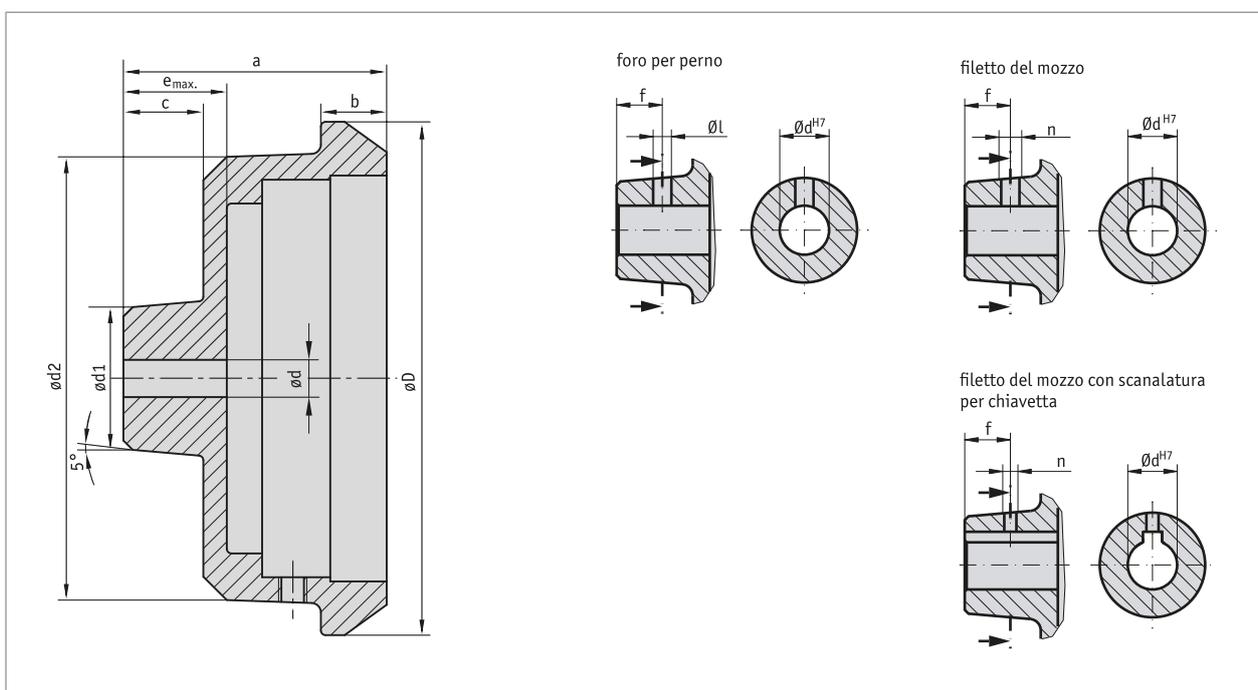

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Materiale	alluminio	
Peso	0.2 kg	HST7

Tabella misure

øD	ødv	ødx	ød1	ød2	a	b	c	e	Adatto per
78	5.8	20	32	60	50	20	15	20	S50/1

ødv = d perforato; ødx = d max.

Lavorazione speciale

Modello volantino	HST7				
Foro dH7	6 ... 8	9, 10	11, 12	13 ... 16	17 ... 20
Larghezza scanalatura per chiavetta JS9		3	4	5	
Foro per perno	3.8/10	3.8/10	3.8/10	4.8/10	4.8/10
Filetto del mozzo senza scan. chiave JS9	M4/10	M4/10	M4/10	M6/10	M6/10
Filetto del mozzo con scan. chiave JS9		M3/10	M3/10	M4/10	

evidenziazioni in arancione rappresentano le caratteristiche per l'ordinazione.

Ordine

■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
superficie	A	B	non smaltato
		CS	rivestimento con materiale sintetico, nero opaco
			altri su richiesta
Diametro foro	B	5.8	preforato
		...	06 ... 20 mm, ad incrementi di 1 mm
			vedasi tabella misure, valore massimo ødx
scanalatura per chiave	C	OP	senza scanalatura chiave
		JS9	sede leggera
		P9	sede fissa
			secondo DIN 6885/1 T1
			secondo DIN 6885/1 T1
Foro per perno	D	OS	senza foro per perno
		...	Diametro "ø"/quota "f" (ad es. 3.8/12)
			altri su richiesta
			vedasi tabella misure; valore GfG
mozzo filettato	E	ONG	mozzo senza filetto
		...	Filetto "n"/ quota "f" (ad es. M4/12)
			altri su richiesta
			"vedi tabella ""Lavorazione speciale"", dipendente dal tipo di volantino, solo se foro per perno ""OS""
mozzo tornito	F	OAN	senza mozzo tornito
			altri su richiesta
indicatore di posizione	G	PM	Indicatore di posizione montato
		PS	Indicatore di posizione separato
			necessario ordine a parte per indicatore di posizione!
			necessario ordine a parte per indicatore di posizione!

■ Codice di ordinazione

HST7 - - - - - - -

A B C D E F G

	Volume di fornitura: HST7
	Per gli accessori si rimanda a: Indicatore di posizione analogico S50/1

www.siko-global.com