
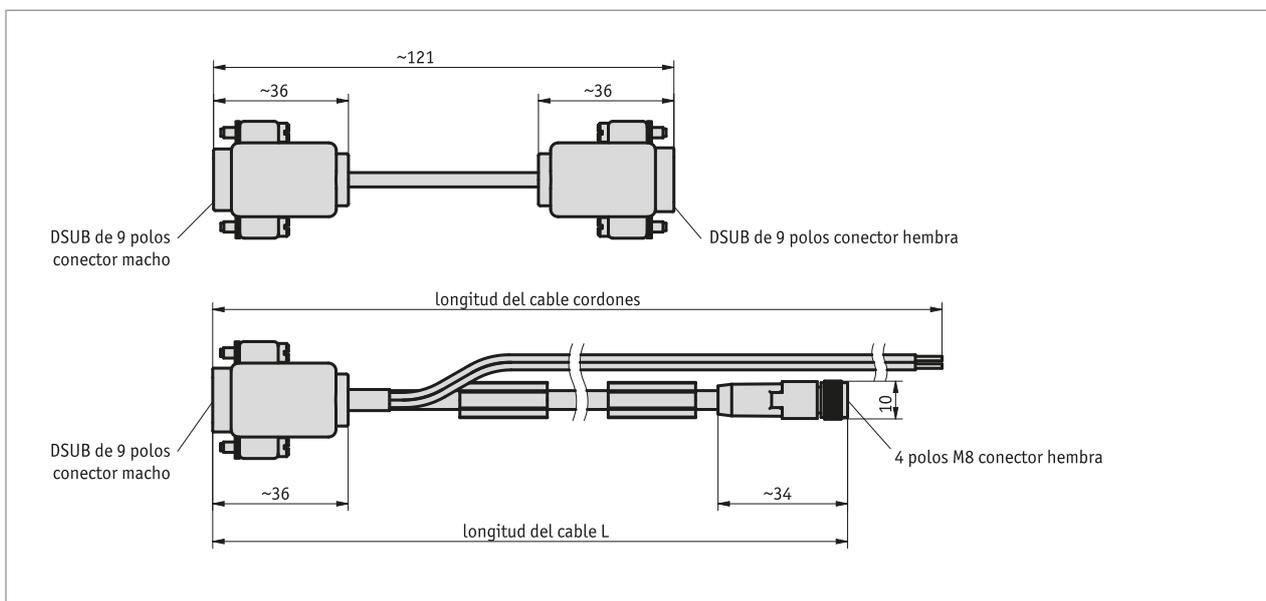


Perfil

- Accesorio para el convertidor de interfaz para aparatos SIKONETZ5
- Determinación integrada del nivel para la red RS485
- opcionalmente con alimentación de 24 V
- Clavija /hembra DSUB de 9 polos o clavija DSUB de 9 polos / hembra M8 de 4 polos

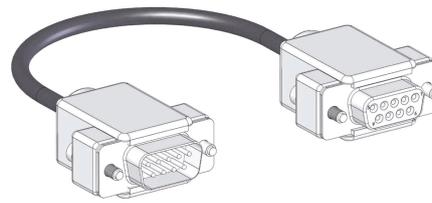

Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Cubierta del cable	PUR	

Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C	

asignación de pines

■ Hembrilla DSUB de 9 polos

Señal	PIN
nc	1
nc	2
nc	3
nc	4
SGND	5
nc	6
nc	7
TxRx+	8
TxRx-	9


■ Hembrilla M8 de 4 polos

Señal	PIN
TxRx-/DÜB	1
TxRx+/DÜA	2
+UB	3
GND	4


■ Cordón

Señal	Color
+24 V	rojo
GND	negro

■ Hembrilla DSUB de 9 polos

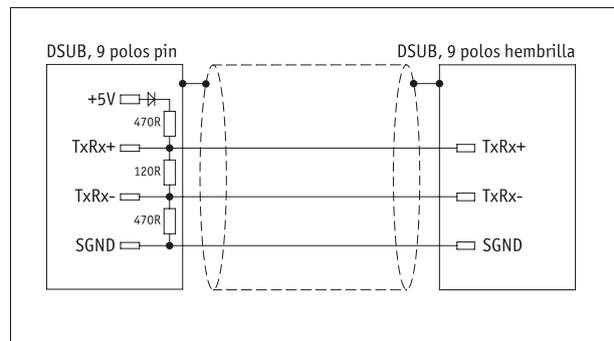

■ Hembrilla M8 de 4 polos

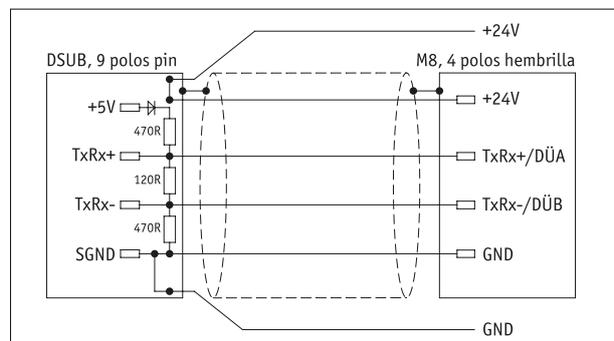

Pedido

■ Tabla de pedidos

Característica	Datos del pedido	Spezifikation	Complemento
Longitud cable	A 00.2	0.2 m otros a demanda	
Tipo de conexión	B DSUB/DSUB DSUB/M8	DSUB en DSUB DSUB en M8	
longitud cable cordones	C 0 00.5	sin 0.5 m	

■ Clave de pedido

KA485BAS - - -

 Volumen del suministro:
KA485BAS