
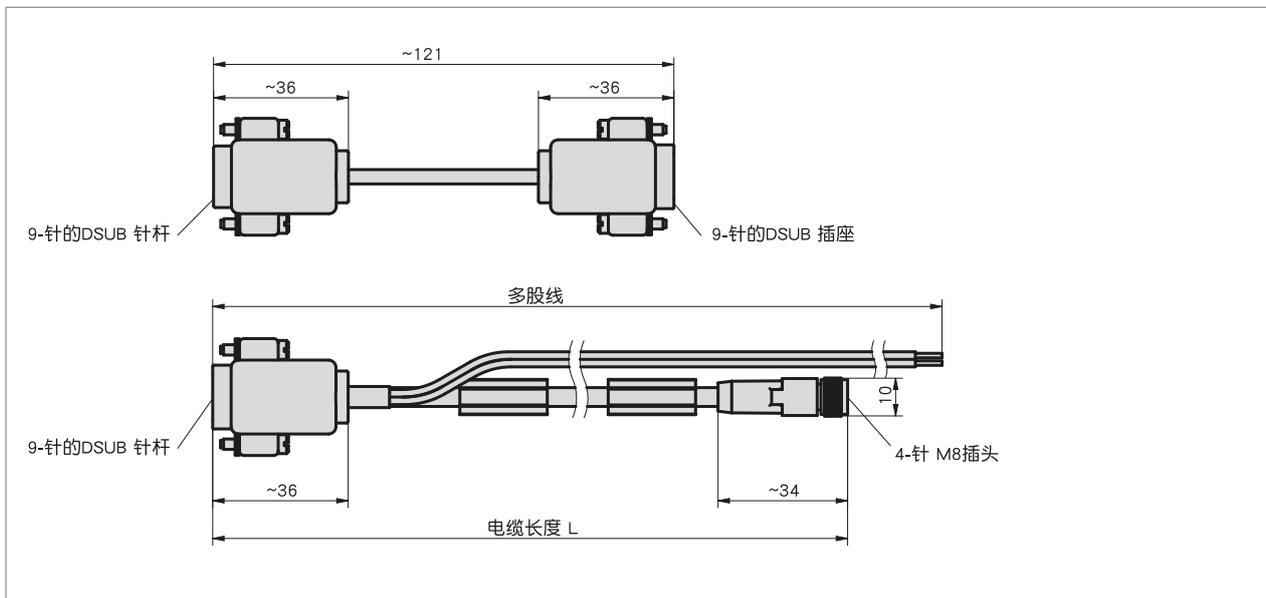


附件

简介

- 用于 SIKONETZ5 设备接口转换器的附件
- 集成用于 RS485 网络的电平规定
- 可选用 24V 电源
- 9 针 DSUB 插头/插口或者 9 针 DSUB 插头/4 针 M8 插口

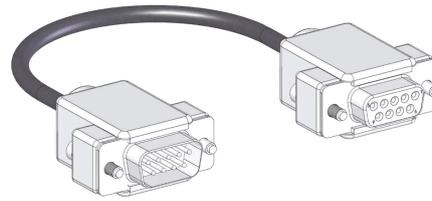

机械参数

特征	技术数据	补充
电缆护套	PUR	

环境条件

特征	技术数据	补充
环境温度	-30 ... 90 °C	

附件

连接引脚分配类型

■ 9 针. DSUB 插口

信号符号	PIN
nc	1
nc	2
nc	3
nc	4
SGND	5
nc	6
nc	7
TxRx+	8
TxRx-	9


■ 4 针, M8 插口

信号符号	PIN
TxRx-/D#B	1
TxRx+/D#A	2
+UB	3
GND	4


■ 绕组线纤

信号符号	颜色
+24 V	红色
GND	黑色

■ 9 针. DSUB 插口

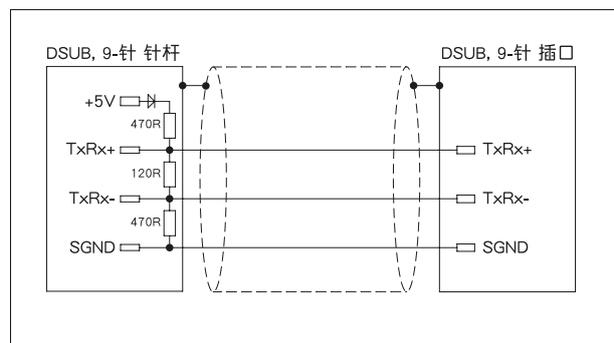

■ 4 针, M8 插口

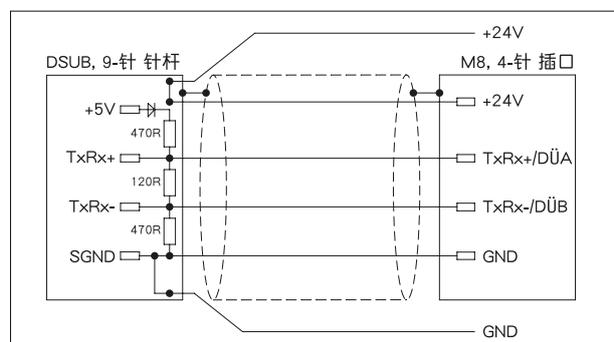

订购

■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
电缆长度	A 00.2	0.2 米 其他可咨询	
连接方式	B DSUB/DSUB DSUB/M8	DSUB 在 DSUB 上 DSUB 在 M8 上	
绕组线电缆长度	C 0 00.5	无 0.5 m	

■ 订购号

KA485BAS - - -

供货范围: KA485BAS