
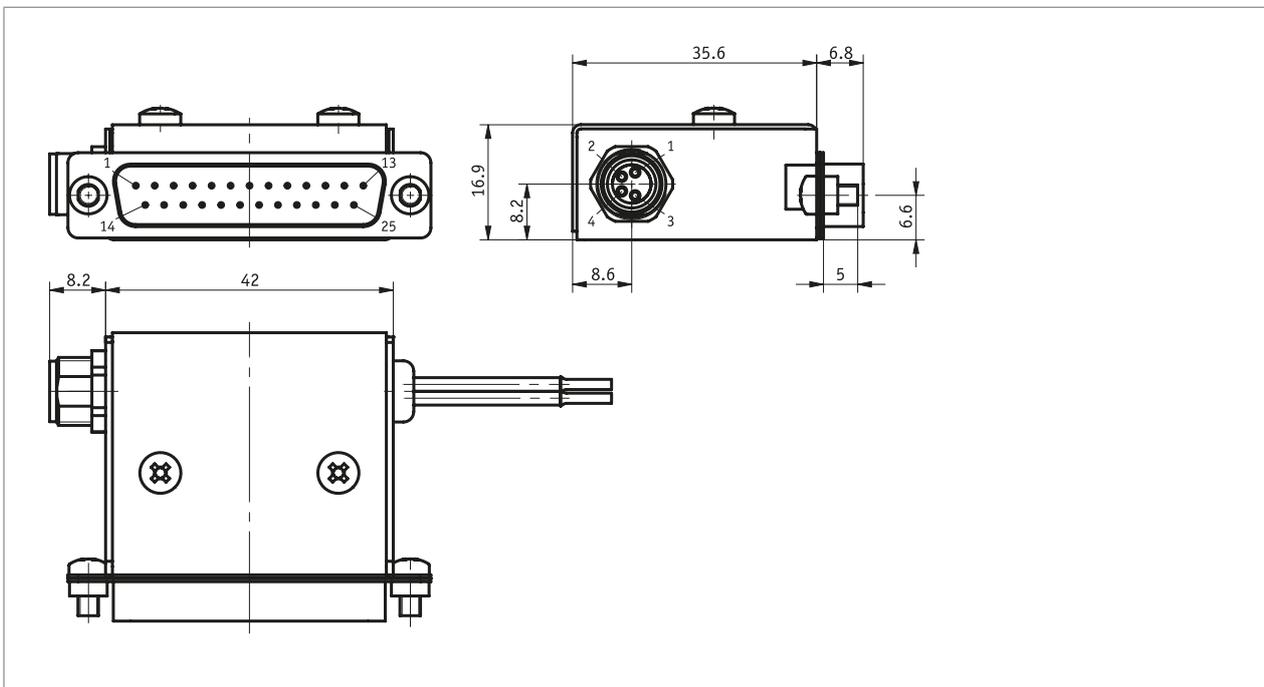


Profil

- einfache Adaption an das ETC5000 (25-pol. DSUB-Stift)
- M8 Buchse (für Busanschluss)
- integrierter Busabschluss
- einspeisung der Busbetriebsspannung für Positionsanzeigen

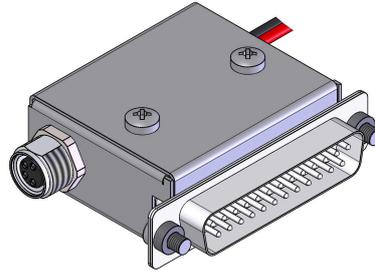

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Metall	

Elektrische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Betriebsspannung	24 V DC	Bus, 2 Litzen, Einspeisung von ETC5000
Anschlussart	D-SUB	25-polig, 1x Stift (RS485, passend zu ETC5000)
	M8-Steckverbinder	4-polig, 1x Buchse (Bus, passend zu SIKONETZ5)

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Schutzart	IP20	EN 60529

Anschlussbelegung

■ RS485, 25-polig D-SUB

Signal	PIN
GND	1
nicht anschließen	2 ... 6
GND	7
nicht anschließen	8
nc	9 ... 11
DÜA	12
DÜB	13
nicht anschließen	14 ... 20
+5 V Out (für Pegelfestlegung)	21
nicht anschließen	22 ... 25

■ RS485, 4-polig M8

Signal	PIN
DÜB	1
DÜA	2
+UB	3
GND	4

■ Betriebsspannung

Belegung	Kabelfarbe
+UB	rot
GND	schwarz

Bestellung

■ Bestellschlüssel

KA485ETC



Lieferumfang:

KA485ETC



Zubehör finden Sie:

Kabelverlängerung KV04S1
Übersicht Gegenstecker
Gegenstecker, 4-polig, Stift

www.siko-global.com
www.siko-global.com
Bestellschlüssel 84210