


Profilo

- Connettore precablato
- Lunghezza cavi fino a 20 m
- Tecnologia di connessione connettore femmina, 8 poli



Aumentando la lunghezza del cavo bisogna tenere conto della conseguente perdita di tensione. Ciò va considerato nel progetto elettrico.

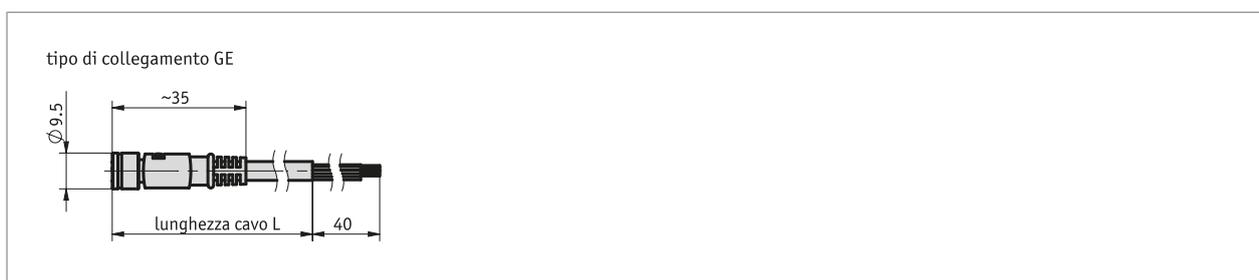

Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Guaina di protezione per cavi	PUR, adatto per catene portacavi	$\varnothing 4.4-0.4$ mm, 4×0.14 mm ² , schermato $\varnothing 5-0.4$ mm, 5×0.14 mm ² , schermato $\varnothing 5-0.4$ mm, 6×0.14 mm ² , schermato $\varnothing 5-0.4$ mm, 8×0.11 mm ² , schermato
Raggio di curvatura	7.5x diametro cavo 5x diametro cavo	dinamico (a 4, 6, 8 fili) dinamico (a 4, 6, 8 fili)

Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C -50 ... 100 °C	dinamico statico

piedinatura

Segnale	4 fili	5 fili	6 fili	a 8 fili	PIN
A	rosso	rosso	rosso	rosso	2
B	arancione	arancione	arancione	arancione	3
I, R		blu		blu	6
+UB	Braun	Braun	Braun	Braun	8
GND	nero	nero	nero	nero	1
/A			giallo	giallo	4
/B			verde	verde	5
/I, /R				viola	7

Ordine

- Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
numero fili	A 4	a 4 fili	
	5	a 5 fili	
	6	a 6 fili	
	8	a 8 fili	
Lunghezza cavo	B ...	02.0, 05.0, 10.0, 20.0 altri su richiesta	

■ Codice di ordinazione

KV1C - GE - -
 A B

 **Volume di fornitura:**
KV1C