


简介

- 预装配电缆接头
- 电缆长度可达 20 米
- 连接技术插槽, 8针

 在电气设计中需要考虑在电缆长度增加时计算电压的下降。

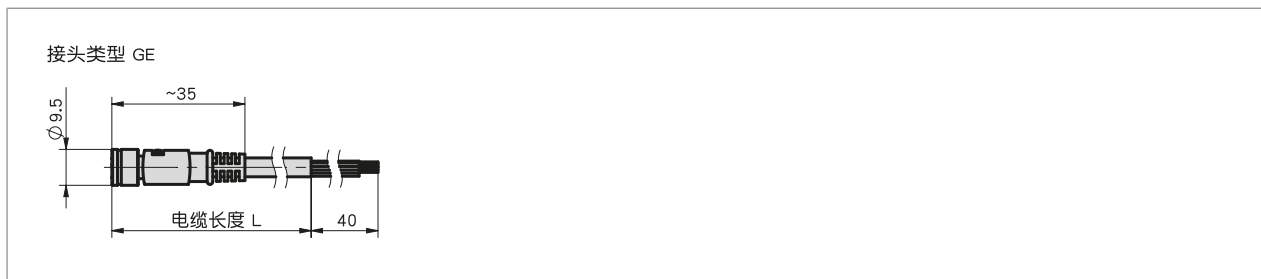

机械参数

特征	技术数据	补充
电缆护套	聚氨酯, 适用拖链	#4.4 _{-0.4} mm、4x 0.14 mm ² 、屏蔽式 #5 _{-0.4} mm、5x 0.14 mm ² 、屏蔽式 #5 _{-0.4} mm、6x 0.14 mm ² 、屏蔽式 #5 _{-0.4} mm、8x 0.11 mm ² 、屏蔽式
电缆曲率半径	7.5x 电缆直径 5x 电缆直径	动态的(4, 6, 8-芯) 动态的(5-芯)

环境条件

特征	技术数据	补充
环境温度	-20 ... 80 °C -50 ... 100 °C	动态的 静态的

连接引脚分配类型

信号符号	4芯	5芯	6芯	8芯	插脚
A	红色	红色	红色	红色	2
B	橙色	橙色	橙色	橙色	3
I, R		蓝色		蓝色	6
+UB	Braun	Braun	Braun	Braun	8
GND	黑色	黑色	黑色	黑色	1
/A			黄色	黄色	4
/B			绿色	绿色	5
/I, /R				紫色	7

订购

- 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
芯线数量	A	4芯	
		5芯	
		6芯	
		8芯	
电缆长度	B	02.0, 05.0, 10.0, 20.0 其他可咨询	

■ 订购号



 供货范围:
KV1C