


Profil

- einfache Klebmontage, Selbstkonfektionierung möglich
- rollenweise bis 100 m erhältlich

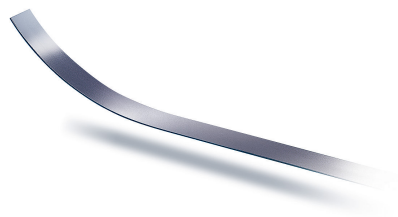

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Werkstoff	Edelstahl rostfrei	Abdeckband
Band Breite	10, 20 mm	
Band Dicke	1.4 mm	ohne Abdeckband
Montageart	Klebeverbindung	vormontiertes doppelseitiges Klebeband

Systemdaten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Pollänge	20 mm	
Messbereich	∞	

Umgebungsbedingungen


Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C	
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C	
Ausdehnungskoeffizient	(11 ± 1) × 10 ⁻⁶ /K	Federstahl
	(16 ± 1) × 10 ⁻⁶ /K	Edelstahl
relative Luftfeuchtigkeit	100 %	Betauung zulässig

Bestellung

■ Bestellhinweis

Die erforderliche Bandlänge berechnet sich aus:
Messweg + Sensorlänge "S" + (2 x Vor- bzw. Nachlauf "B").

S	siehe Zeichnung des verwendeten Sensors
B	50 mm (Vor- und Nachlauf)

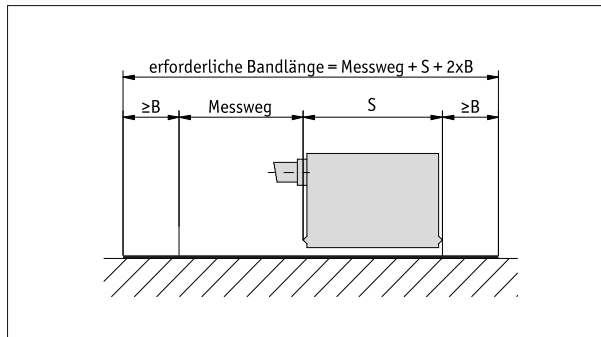

Darstellung symbolisch

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Bandbreite	A 10 20	in mm in mm	
Werkstoff-Trägerband	B St VA	Stahl Edelstahl	
Länge	C ...	00.10 ... 100 m, in 0.1 m Schritten	Bestellangabe siehe "Bestellhinweis"
Trägerklebeband	D TM TO	mit ohne	
Abdeckband	E AM AO	mit ohne	

■ Bestellschlüssel



	Lieferumfang: MB2000
	Zubehör finden Sie: Profilschiene PS Profilschiene PS1 Schutzband SB
	www.siko-global.com www.siko-global.com www.siko-global.com