
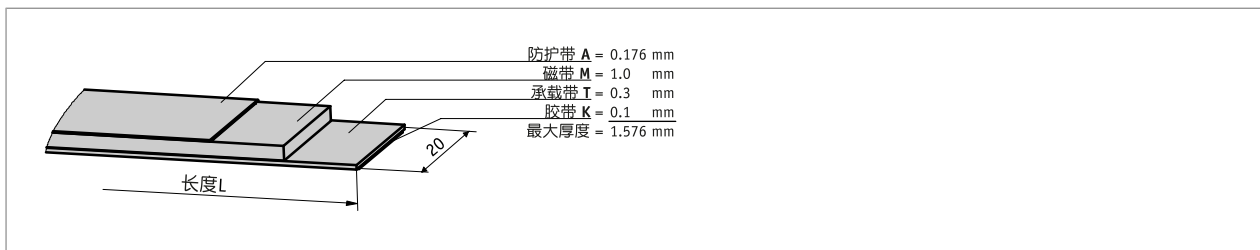


简介

- 方便的粘接安装方式，用户可自行安装
- 供应长度最长达 75 米

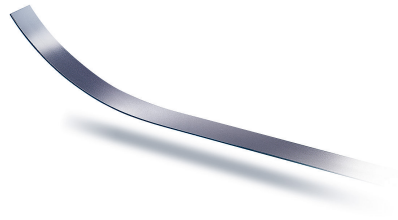

机械参数

特征	技术数据	补充
材料	不锈钢	保护盖条
尺宽度	20 mm	
尺厚度	1.4 mm	无保护盖条
安装方式	粘结	预装的双面胶带
精度等级	$\pm 50 \mu\text{m}$ 在 $T_U = 20^\circ\text{C}$ 时	

系统数据

特征	技术数据	补充
测量范围	$\leq 10240 \text{ mm}$	

环境条件


特征	技术数据	补充
环境温度	$-20 \dots 70^\circ\text{C}$	
储存温度	$-40 \dots 70^\circ\text{C}$	
热膨胀系数	$(11 \pm 1) \times 10^{-6}/\text{K}$	
相对湿度	100 %	允许凝露

订购

■ 订购提示

磁尺长度计算:
测量位移 + 传感器长度 "S" + (2 × 向前以及向后运行 "B").

S	见所用传感器的图纸
B	5 mm (向前和向后运行值)

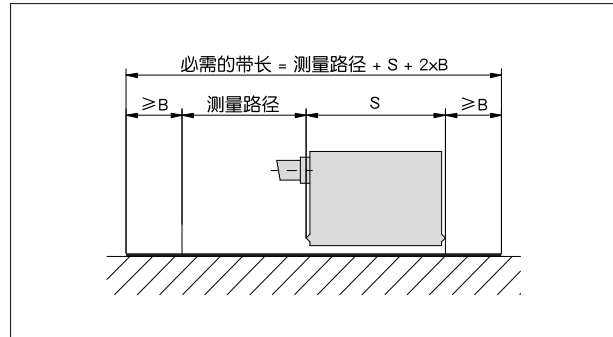

符号显示

■ 订购表格

特征	订货数据	Spezifikation	补充
长度	A	00.20 ... 75.0 m, 最小增量 0.1 m	"订货说明见""订货指南""
载体胶带	B TM TO	带 无	
保护盖条	C AM AO	带 无	

■ 订购号



	供货范围: MBA501
	你会发现配件: 型轨 PSA

www.siko-global.com