


Profil

- wahlweise mit Referenzpunkt
- einfache Montage auf selbst gefertigtem Träger

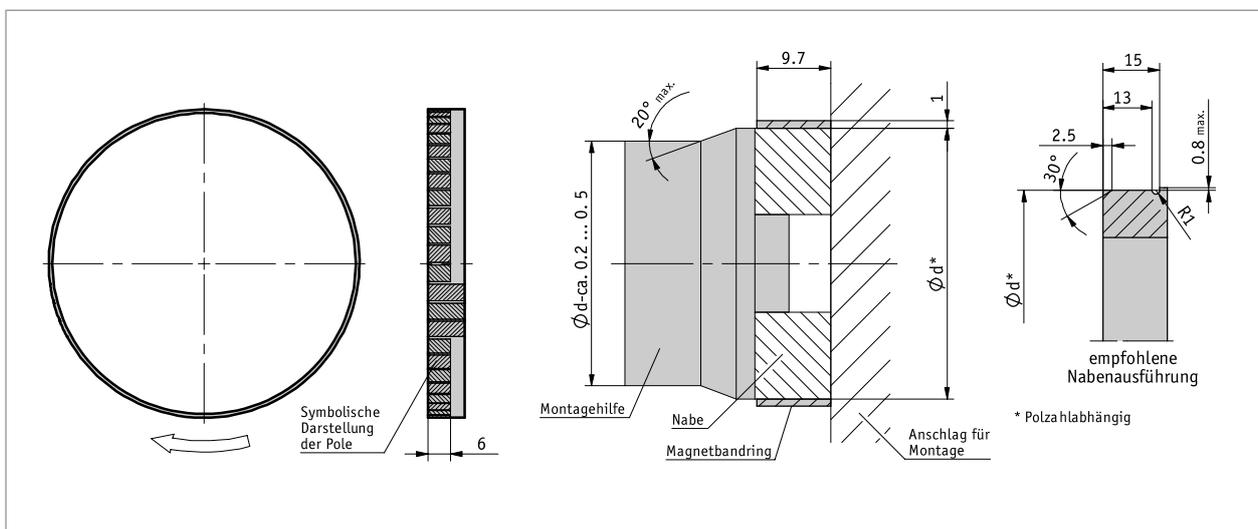

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Band Breite	9.7 mm	
Band Dicke	1 mm	ohne Abdeck- und Trägerklebeband
Montageart	Klebeverbindung	empfohlener Zweikomponentenkleber: Uhu Plus 300 Endfest

■ Maßtabelle

Pole	460	540	720	1120
Durchmesser d [mm]	144.7 ±0.03	170.1 ±0.03	227.4 ±0.03	354.74 ±0.03
Durchmesser mit MBR320 [mm]	146.7 ±0.03	172.1 ±0.03	229.4 ±0.03	356.74 ±0.03
Umfang U mit MBR320 [mm]	460.87	540.67	720.68	1120.73
Drehzahl [min ⁻¹]	≤2600	≤2210	≤1660	≤1070

Systemdaten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Pollänge	1 mm	
Messbereich	360 °	

■ Impulse/Umdrehung

Polzahl	460	540	720	1120
Periode	460	540	720	1120

Tabelle gilt für die Kombination MBR100 mit LE100/1

Umgebungsbedingungen

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C	
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C	
relative Luftfeuchtigkeit	100 %	Betauung zulässig

Bestellung

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Polzahl	A 460	460 Pole	
	540	540 Pole	
	720	720 Pole	
	1120	1120 Pole	
		andere auf Anfrage	
Referenzpunkt	B 0	ohne	
	M	mit	

■ Bestellschlüssel

MBR100 - -
A B

 **Lieferumfang:**
MBR100, Montageanleitung