


# Anneau de bande magnétique MBR100

Incrémental, anneau de bande magn. flexible à monter soi-même, long. pôle 1 mm

## Profil

- Sélection possible du point de référence
- Montage simple sur supports fabriqués sur place

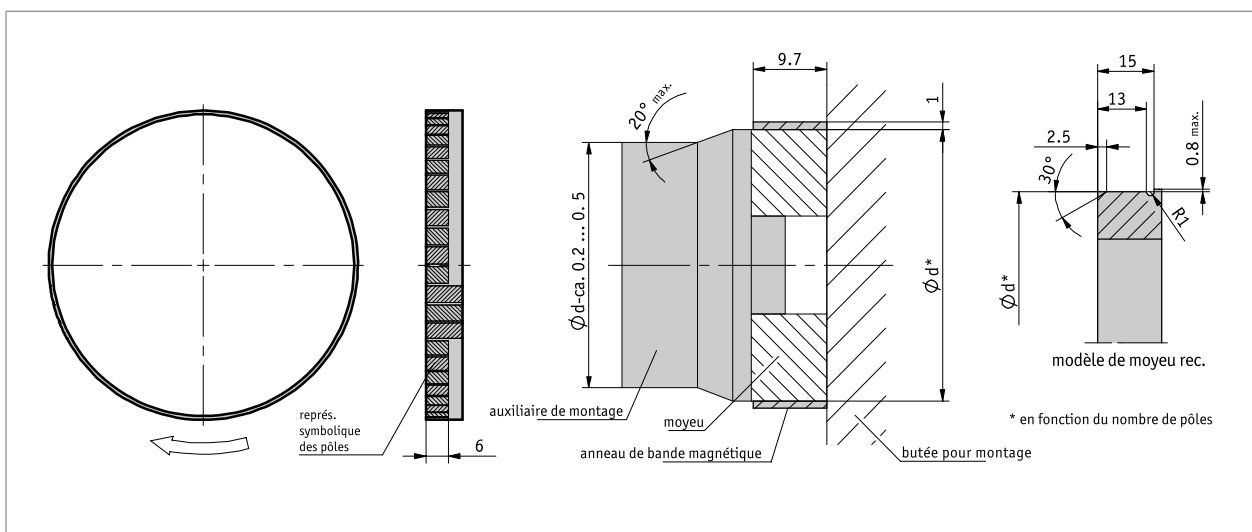

## Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Largeur de bande	9.7 mm	
Épaisseur	1 mm	sans bande de protection ni bande adhésive
Type de montage	joint collé	colle à deux composants recommandée : Uhu Plus 300 Endfest

### ■ Tableau des dimensions

Pôles	460	540	720	1120
Diamètre d [mm]	144.7 ±0.03	170.1 ±0.03	227.4 ±0.03	354.74 ±0.03
Diamètre avec MBR320 [mm]	146.7 ±0.03	172.1 ±0.03	229.4 ±0.03	356.74 ±0.03
Circonférence U avec MBR320 [mm]	460.87	540.67	720.68	1120.73
Régime [tr/min]	≤2600	≤2210	≤1660	≤1070

## Données de système

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Longueur de pôle	1 mm	
Plage de mesure	360 °	

# Anneau de bande magnétique MBR100

Incrémental, anneau de bande magn. flexible à monter soi-même, long. pôle 1 mm

## ■ impulsions/tour

"Nombre de pôles"	460	540	720	1120
"Période"	460	540	720	1120

Tableau pour la combinaison MBR100 / LE100/1

## Conditions ambiantes

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Température ambiante	-20 ... 70 °C	
Température de stockage	-20 ... 70 °C	
Humidité relative	100 %	formation de rosée autorisée

## Commande

### ■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spzifikation	Complément	
"Nombre de pôles "	A	460	460 pôles	
		540	540 pôles	
		720	720 pôles	
		1120	1120 pôles	
			autres sur demande	
point de référence	B	0	sans	
		M	avec	

### ■ Clé de commande

MBR100 -  -



#### Étendue de la livraison:

MBR100, Instructions de montage