


Profil

- Affichage LCD rétro-éclairé sur 2 lignes en texte clair
- Manipulation facilitée par la structure claire du menu
- Programmation explicite et sélection des paramètres
- Connexion directe à l'appareil terminal correspondant par adaptateur de câble KA232

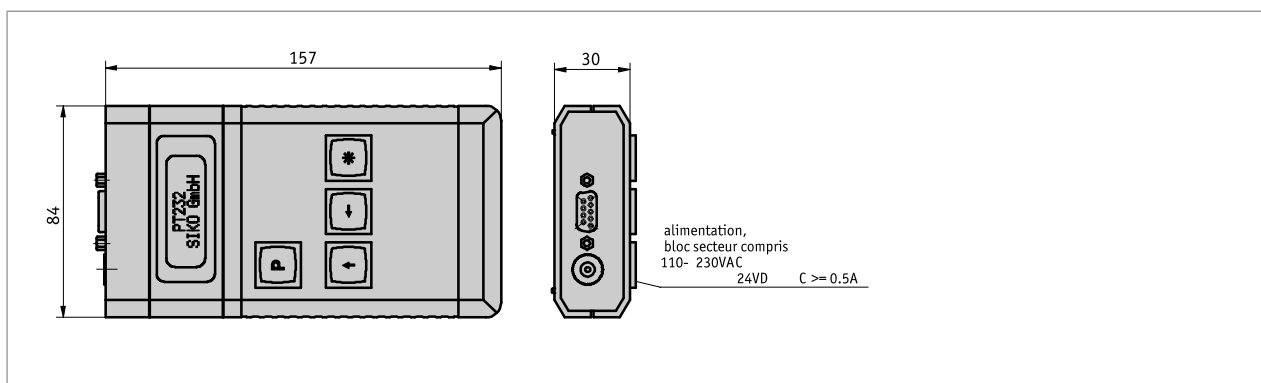

Données électriques

| Caractéristique | Caractéristiques techniques | Complément |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tension de service | 24 V CC, protégé contre l'inversion de polarité | connecteur rond basse tension (5.5 mm extérieur / 2.1 mm intérieur) |
| Afficheur/zone d'affichage | 2x 12 caractères, matrice de points LCD | rétroéclairé |

Conditions ambiantes

| Caractéristique | Caractéristiques techniques | Complément |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| Température ambiante | 0 ... 50 °C | |

affectation des broches

■ alimentation

| Signal | PIN |
|--------|---------|
| +UB | interne |
| GND | externe |

■ D-SUB

| Signal | PIN |
|--------|--------|
| +UB | 1 |
| RXD | 2 |
| TXD | 3 |
| GND | 5 |
| nc | 4, 6-9 |

Commande

■ Indication relative à la commande

Un ou plusieurs des composants suivants sont nécessaires :

Adaptateur de câble KA232

www.siko-global.com

■ Clé de commande

PT232



Étendue de la livraison:

PT232, Informations pour l'utilisateur, Bloc secteur 110 ... 230 V CA