


简介

- 带清晰文字显示的双行照明LCD显示器
- 通过清晰的菜单结构使操作简易
- 清晰明确的编程和参数读取
- 通过 KA232 电缆适配器可直接与需要的终端设备连接

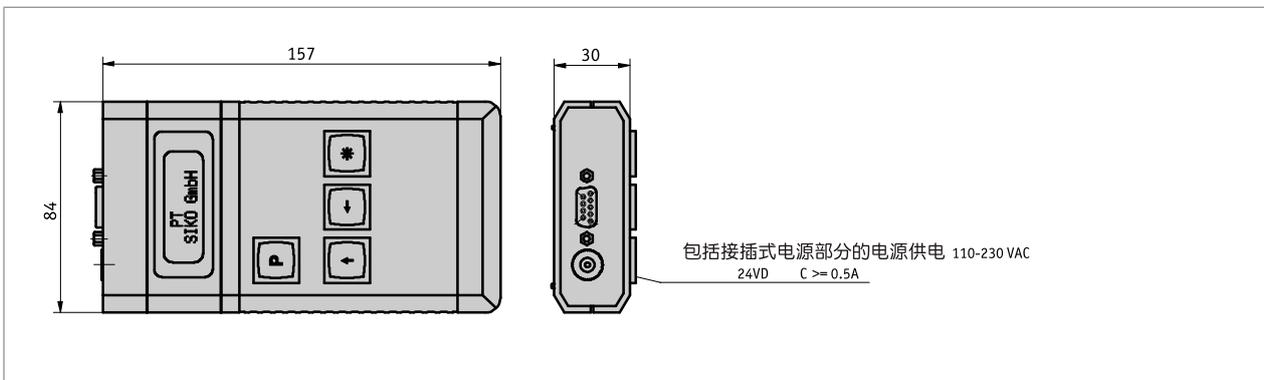

电气数据

特征	技术数据	补充
工作电压	24 V DC, 反极性保护	低电压圆插头(5.5 毫米外径/ 2.1 毫米内径)
指示/指示范围	2x 12 字符, LCD 点阵显示	背光

环境条件

特征	技术数据	补充
环境温度	0 ... 50 °C	

连接引脚分配类型

■ 电源

信号符号	插脚
+UB	内
GND	外

■ D-SUB

信号符号	PIN
+UB	1
RXD	2
TXD	3
GND	5
nc	4, 6-9

订购

■ 订购提示

下列的系统组件是必需的  
 电线适配器 KA232

www.siko-global.com

■ 订购号

PT232



供货范围:

PT232, 用户信息, 插头电源线 110...230 VAC