


### Profil

- analoge Positionsanzeige
- Messwertaufnahme nach dem Schwerkraftprinzip
- hohe Stabilität durch doppelt abgestützte Zeigerwelle
- sehr solides glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- große Auswahl an Übersetzungen
- Sonderskalen auch für kleine Stückzahlen
- staubdichte, ölgefüllte oder wasserdichte Ausführungen

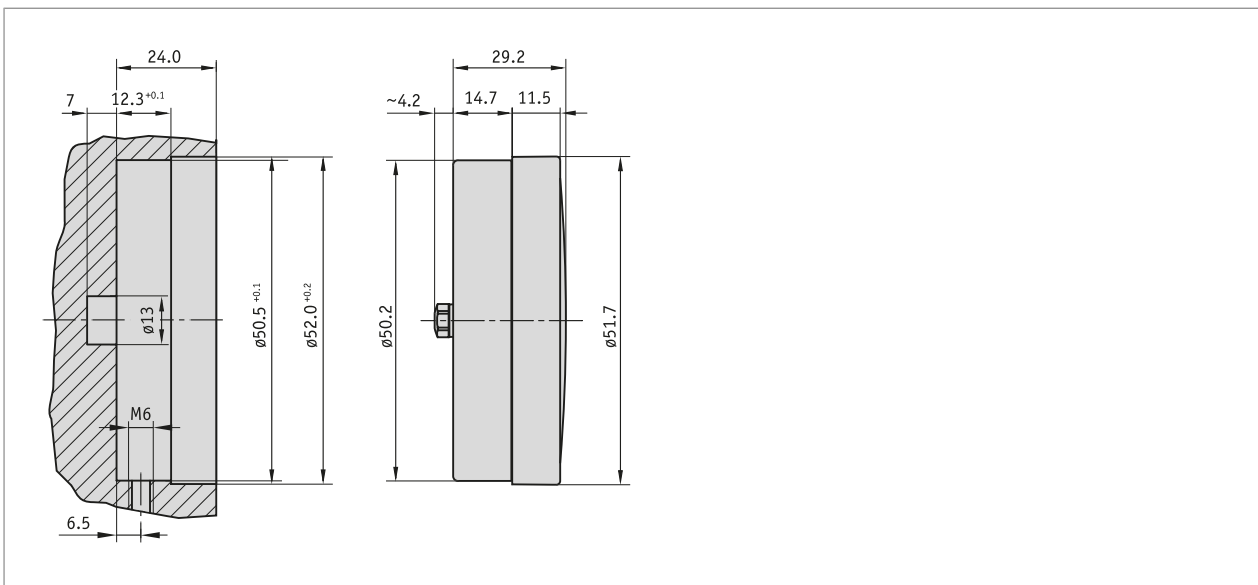

### Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Kunststoff, verstärkt	
Gewicht	0.1 kg	Ausführung N, W
	0.1 kg	Ausführung P

### Bestellung

#### ■ Bestellhinweis

Eine oder mehrere Systemkomponente(n) werden benötigt:

Handrad HG5	www.siko-global.com
Handrad HR6	www.siko-global.com
Handrad HST7	www.siko-global.com
Handrad KHB9	www.siko-global.com

#### ■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung	
Ausführung	A	N P W	staubdicht ölgefüllt wasserdicht	
Übersetzung	B	...	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 andere auf Anfrage	
Drehrichtung	C	i e	im Uhrzeigersinn steigende Werte entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte	
Zeiger	D	1 2	rot übersetzt rot übersetzt + schwarz 1:1	
Abdeckglas	E	S A	Kunststoff Kunststoff, acetonbeständig	
Skala	F	N... VK...	Normalskala Sonderskala	bezogen auf Übersetzung kundenspezifisch, bei Erstanfertigung keine VK
Skala mehrfarbig	G	C1 C2 C3	1-farbig 2-farbig 3-farbig	

#### ■ Bestellschlüssel



**Lieferumfang:**  
S50/1