


Profil

- analoge Positionsanzeige
- Messwertaufnahme nach dem Schwerkraftprinzip
- hohe Stabilität durch doppelt abgestützte Zeigerwelle
- sehr solides glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- große Auswahl an Übersetzungen
- Sonderskalen auch für kleine Stückzahlen
- staubdichte, ölgefüllte oder wasserdichte Ausführungen

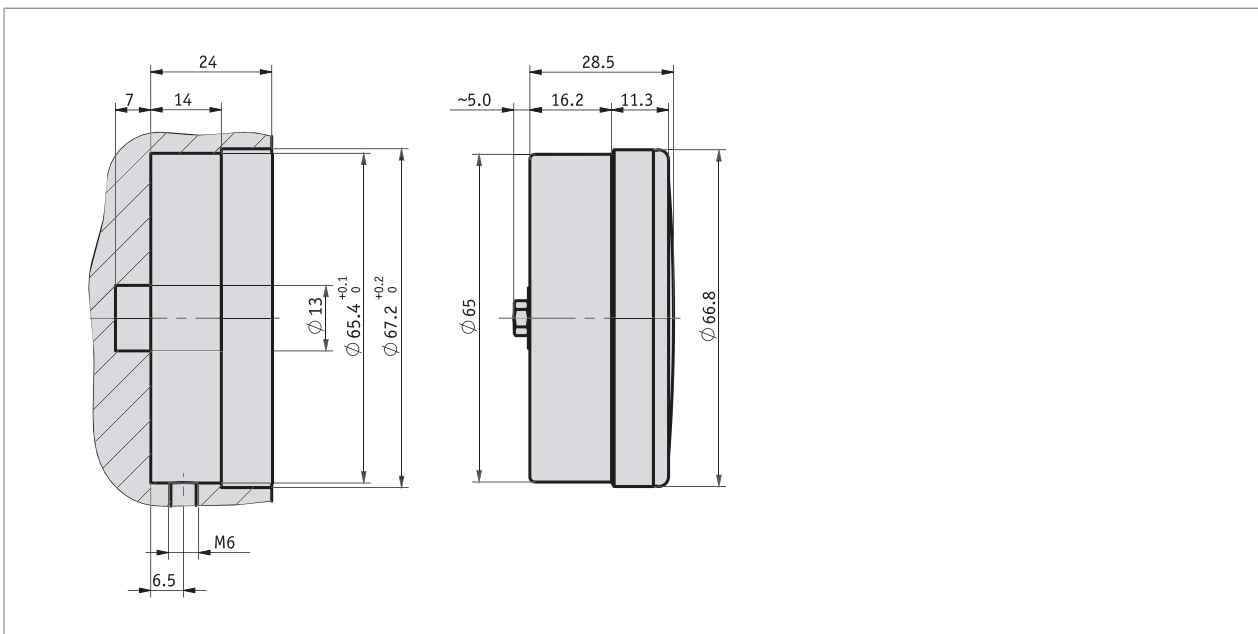

Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Gehäuse	Kunststoff, verstärkt	
Gewicht	0.1 kg	Ausführung N, W
	0.1 kg	Ausführung NL

Bestellung

■ Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung	
Ausführung	A	N	staubdicht	
		P	ölgefüllt	
		W	wasserdicht	
Übersetzung	B	...	1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 50, 60, 72, 84, 96, 100 andere auf Anfrage	
Drehrichtung	C	i	im Uhrzeigersinn steigende Werte	
		e	entgegen Uhrzeigersinn steigende Werte	
Zeiger	D	1	rot übersetzt	
		2	rot übersetzt + schwarz 1:1	
Skala	E	N...	Normalskala	bezogen auf Übersetzung
		VK...	Sonderskala	kundenspezifisch, bei Erstanfertigung keine VK
Skala mehrfarbig	F	C1	1-farbig	
		C2	2-farbig	
		C3	3-farbig	

■ Bestellschlüssel

S70/1 - - - - - -

 **Lieferumfang:**
S70/1