


Profil

- Indicateur de position numérique analogique combiné
- Saisie de valeur mesurée selon principe de gravité
- Forte stabilité par chevillot à double centrage
- Boîtier plastique renforcé fibres de verre très solide
- Compteur à 5 digits
- Cadrons spéciaux même en petites quantités
- Modèles antipoussière ou remplis d'huile

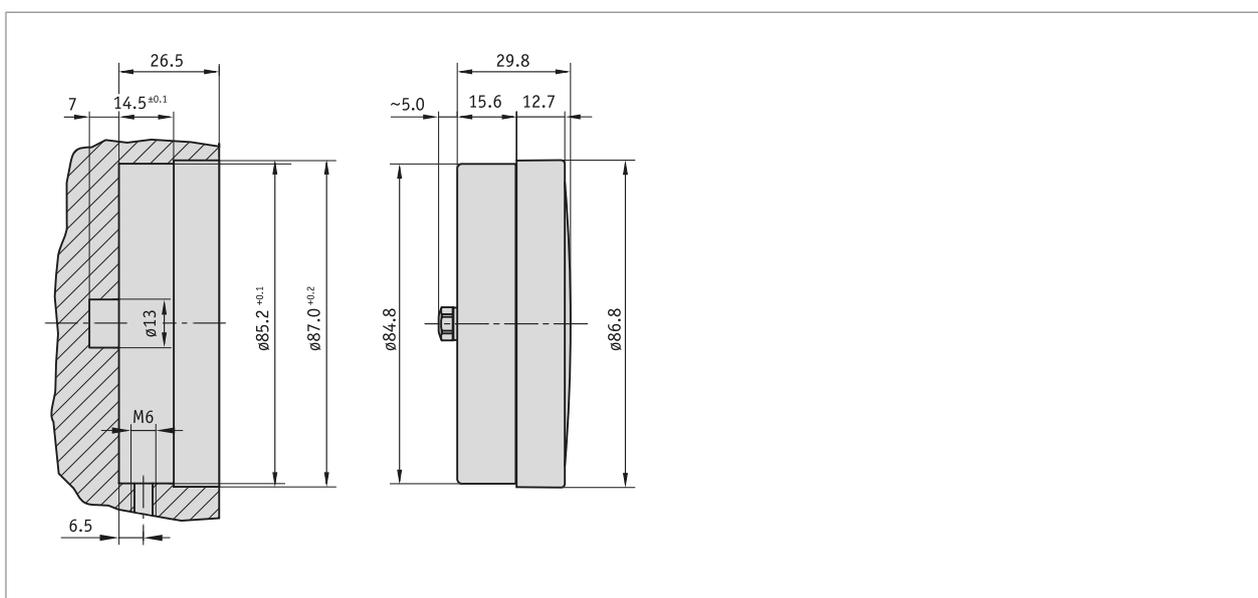

Données mécaniques

Caractéristique	Caractéristiques techniques	Complément
Boîtier	plastique, renforcé	
Poids	0.2 kg	modèles N, W
	0.3 kg	modèle P

Commande

■ Indication relative à la commande

Un ou plusieurs des composants suivants sont nécessaires :

Volant HG10	www.siko-global.com
Volant HK12	www.siko-global.com
Volant HK16	www.siko-global.com
Volant HS14	www.siko-global.com
Volant HST11	www.siko-global.com
Volant KHB13	www.siko-global.com
Volant KHB15	www.siko-global.com

■ Tableau de commande

Caractéristique	Références	Spzifikation	Complément
modèle	A N	étanche à la poussière	

Afficheur de position analogique SZ80/1

Avec compteur numérique supplémentaire

Caractéristique	Références	Spezifikation	Complément
	P W	rempli d'huile étanche à l'eau	
affichage après 1ère rotation	B ...	2, 2/5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 autres sur demande	
point décimal	C 0 1 2 3 4	0 = 00000 1 = 0000.0 2 = 000.00 3 = 00.000 4 = 0.0000	
Sens de rotation	D i e	valeurs croissantes dans le sens horaire valeurs croissant dans le sens anti-horaire	
Aiguille	E 1 0Z	1:1 continu sans aiguille	
verre de protection	F S A	plastique plastique, résistant à l'acétone	
échelle	G N... VK...	échelle normale échelle spéciale	rapporté à l'affichage après le 1er tour personnalisé, pas de VK lors de la première confection
échelle multicolore	H C1 C2 C3	unicolore bicolore tricolore	

■ Clé de commande

SZ80/1 - - - - - - - -

A B C D E F G H

 **Étendue de la livraison:**
SZ80/1