
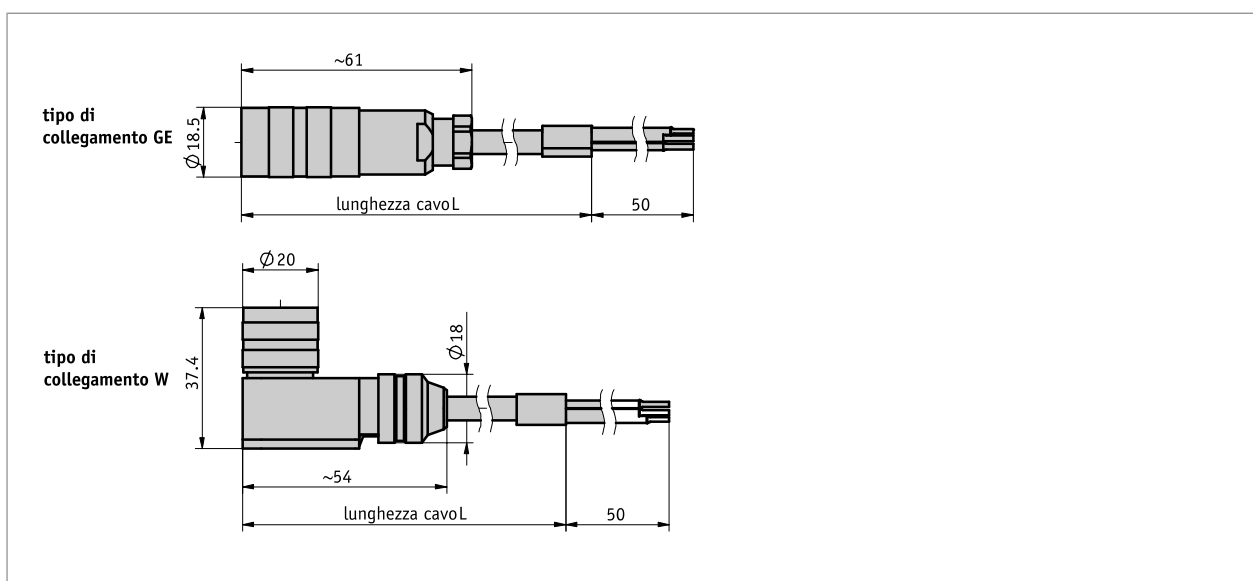


### Profilo

- Connettore precablato
- Lunghezza cavi fino a 20 m
- Tecnologia di connessione M16, 3 poli

**!** Aumentando la lunghezza del cavo bisogna tenere conto della conseguente perdita di tensione. Ciò va considerato nel progetto elettrico.

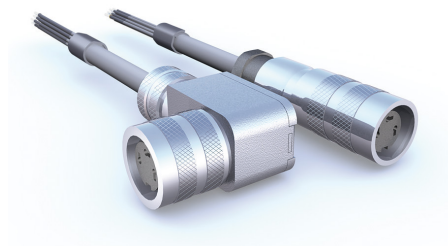

### Dati meccanici

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Guaina di protezione per cavi	PVC	2x 0.75 mm <sup>2</sup> , ø6.3 mm

### Condizioni ambientali

Caratteristica	Dati tecnici	Ulteriori informazioni
Temperatura ambiente	-5 ... 80 °C	

### piedinatura

#### ■ KV02S0

"Numero cavo"	PIN
1 (nero)	1
	2
2 (nero)	3

### Ordine

#### ■ Tabella ordini

Caratteristica	Dati ordine	Spezifikation	Ulteriori informazioni
Tipo di connessione	A GE W	connettore dritta connettore femmina a pipa	
Lunghezza cavo	B ...	01.0 ... 20.0 m, ad incrementi di 1 m	

### ■ Codice di ordinazione

KV02S0 -  -   
A B



**Volume di fornitura:**  
KV02S0